

# ВРЕЗНОЙ ХОМУТ

для стальных, чугунных и асбестоцементных труб



## Особенности модели

- Универсальный компактный корпус хомута
- Универсальный легкий монтаж благодаря гибкому хомуту
- Универсальный удобный угол охвата
- Универсальная оптимальная передача усилий резьбового соединения хомута посредством сферических и цилиндрических шайб в качестве опорной поверхности гайки
- Универсальное уплотнение хомута выполнено с учетом повторения поверхности трубы и зафиксировано в корпусе хомута
- Универсальная внутренняя резьба оснащена специальным кольцом для защиты от коррозии и накипи
- Универсальное исполнение для выравнивания потенциалов («заземление») доступно по запросу

## Материал | Технические особенности

- 1 Седло из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- 2 Уплотнительная манжета из эластомера
- 3 Гайки открытые, (с молибденовым покрытием)  
№ 3500 / 3530: на сферических шайбах из нержавеющей стали  
№ 3510: на цилиндрической шайбе из нержавеющей стали  
Болты М 16 - из нержавеющей стали
- 4 Хомут из нержавеющей пассивированной стали, Толщина 1,5 с изолирующим резиновым кожухом из эластомера
- 5 Кольцо для защиты от коррозии из эластомера

## Комплектующие

Сверильные аппараты: № 5800, № 5805, № 5807

№ 3500


Врезной хомут /  
внутренняя резьба

№ 3510

Врезной хомут / фланец

№ 3530


Глухой хомут

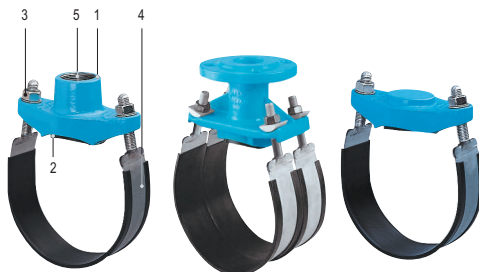

№ для заказа	Внутренняя резьба DN	MOP (PN)	Номин. внутр. диаметр / DN															
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600		
3500	1"	16																
	1 1/4"																	
	1 1/2"																	
	2"																	
	2 1/2"																	
3510	3"																	
	40																	
	50																	
	80																	
3530	100																	
	150																	

При заказе обязательно указывать тип трубы

## Примеры использования

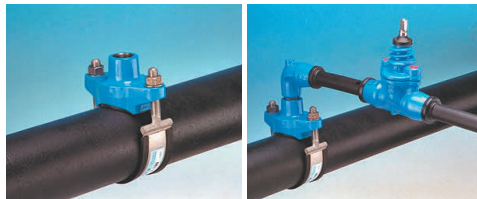

ООО «Хавле Севком»  
+7 (812) 670 7 670  
СЗФО, СФО, ПФО  
Уманский переулок, дом 68, корпус 4, литера А  
info@hawle-sevkom.ru

ООО «Хавле Индустриверк»  
+7 (47475) 241 18  
399900, Липецкая область, г. Чаплыгино  
ул. Индустриальная, дом 1  
industriewerke@hawle.ru

ЦФО: +7 (495) 589 27 46 / 46  
ЮФО: +7 (861) 224 00 29  
УФО: +7 (343) 287 37 16  
ДВФО: +7 (421) 278 98 08

www.hawle.ru

163

# ВРЕЗНОЙ ХОМУТ

для стальных, чугунных и асбестоцементных труб




Резьбовой отвод G		Номин. внутр. диаметр/DN														
		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	
1"	Вес	2,30	2,20	2,40	2,50	3,30	3,40	3,90	4,60	4,70						
	H	64	64	61	61	78	78	86	89	89						
1¼"	Вес	2,30	2,20	2,40	2,50	3,40	3,50	4,10	4,60	4,70						
	H	64	64	61	61	78	78	86	89	89						
1½"	Вес			2,40	2,50	3,60	3,60	4,20	4,80	4,90						
	H			57	57	78	78	86	89	89						
2"	Вес			2,45	2,50	3,80	3,90	4,40	5,00	5,10	7,30	7,60	8,00	8,20	8,80	
	H			57	57	78	78	86	89	89	74*	74*	74*	74*	74*	
2½"	Вес							5,70								
	H							56*								
3"	Вес						5,40	5,90								
	H						54*	56*								

\*Исполнение с двойной скобой

## № 3500

### Врезной хомут

с отводом с внутренней резьбой ISO 228, в сочетании с перекрывающим адаптером № 3720 возможна врезка под давлением




Фланцевый отвод DN 1		Номин. внутр. диаметр/DN														
		80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600			
40	Вес	6,60	6,60	6,80	6,90	7,70										
	H	114	114	126	126	145										
50	Вес	6,60	6,60	6,80	6,90	7,70	7,90	8,00								
	H	114	114	126	126	145	153	153								
80	Вес				9,50	10,30	11,50	11,80	14,50	14,90	15,70	16,50	17,30			
	H				135	150	147	147	146	146	146	146	146			
100	Вес				11,10	11,80	12,50	12,70	15,80	16,00	16,90	17,60	18,30			
	H				140	155	158	158	165	165	165	165	165			
150	Вес										24,00	29,40	30,50	31,90		
	H										186	186	186	186		

## № 3510

### Врезной хомут


с фланцевым отводом - EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015; все исполнения с двойным хомутом. Отверстия фланца по EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 16, больший DN по запросу



Номин. внутр. диаметр/DN	65	80	100	125	150	200	250	300	350	600
Вес	2,60	2,70	2,90	3,50	3,60	4,30	4,80	4,90	6,50	10,00

## № 3530 Глухой хомут

предназначен для закрытия отверстий макс. до Ø40



164

ООО «Хавле Севком»  
+7 (812) 670 7 670  
СЗФО, СФО, ПФО  
Уманский переулок, дом 68, корпус 4, литера А  
info@hawle-sevkom.ru

ООО «Хавле Индустриверк»  
+7 (47475) 241 18  
399900, Липецкая область, г. Чаплыгин  
ул. Индустриальная, дом 1  
industriaverk@hawle.ru

ЦФО: +7 (495) 589 27 46 / 48  
ЮФО: +7 (861) 224 00 29  
УФО: +7 (343) 287 37 16  
ДВФО: +7 (421) 278 98 08

www.hawle.ru