

## Особенности модели


- Согласно EN 545
- Рабочее давление MOP (PN) 16
- Из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 16
- Стандартное отверстие согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 10

| DN               | DN 1 | L    | H   | Ве, кг |
|------------------|------|------|-----|--------|
| 50               | 50   | 300  | 150 | 12,5   |
| 65               | 50   | 330  | 157 | 15,5   |
|                  | 65   |      | 165 | 16,5   |
| 80               | 50   | 330  | 160 | 14,0   |
|                  | 65   |      | 165 | 14,7   |
|                  | 80   |      | 165 | 16,0   |
| 100              | 50   | 360  | 170 | 17,6   |
|                  | 65   |      | 175 | 17,4   |
|                  | 80   |      | 175 | 18,6   |
|                  | 100  |      | 180 | 19,4   |
| 125              | 50   | 400  | 185 | 30,0   |
|                  | 65   |      | 195 | 31,0   |
|                  | 80   |      | 190 | 23,0   |
|                  | 100  |      | 195 | 24,0   |
| 150              | 125  | 500  | 200 | 25,5   |
|                  | 150  |      | 200 | 39,0   |
|                  | 80   |      | 207 | 39,0   |
|                  | 100  |      | 205 | 29,0   |
|                  | 125  |      | 210 | 30,0   |
| 200*             | 150  | 440  | 215 | 31,0   |
|                  | 125  |      | 220 | 33,8   |
|                  | 80   |      | 235 | 42,5   |
|                  | 100  |      | 240 | 43,0   |
|                  | 125  |      | 245 | 44,0   |
|                  | 150  |      | 250 | 46,5   |
| 250              | 200  | 520  | 260 | 50,0   |
|                  | 50*  |      | 230 | 42,2   |
|                  | 80*  |      | 270 | 71,0   |
|                  | 100* |      | 275 | 75,0   |
|                  | 125  |      | 280 | 93,0   |
|                  | 150* |      | 300 | 81,0   |
| 300              | 200* | 700  | 325 | 76,5   |
|                  | 250* |      | 350 | 83,0   |
|                  | 80*  |      | 290 | 92,0   |
|                  | 100  |      | 300 | 94,0   |
|                  | 150* |      | 325 | 101,0  |
| 300 <sup>+</sup> | 200  | 800  | 350 | 102,0  |
|                  | 300* |      | 400 | 114,0  |
|                  | 250  |      | 400 | 120,0  |
| 400              | 250  | 900  | 350 | 162,0  |
|                  | 250  |      | 350 | 170,0  |
| 500              | 150* | 1000 | 400 | 245,0  |
|                  | 500  |      | 500 | 278,0  |

\* также поставляется с отверстием согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 16 (при заказе указать)  
поставляется только PN 16

## Тройник фланцевый

### № 8510

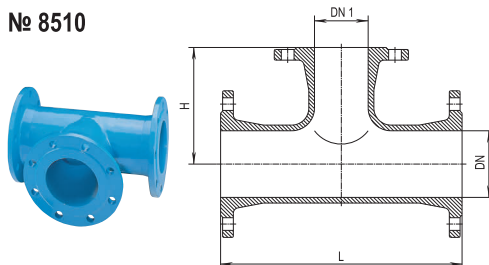

**\* Может использоваться на сетях водоотведения**