

ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ДОМОВОГО ВВОДА

муфта ISO с обеих сторон для труб из PE

hawle

Особенности модели

- Упругозапирающийся вентиль с гладким проходным каналом
- Для труб из PE согласно EN 12201 и DIN 8074 | до PN 16; температуры среды до 30° C
- № 2630: Система уплотнений: резиновые профили клина при закрытии не испытывают трения в корпусе. Благодаря отсутствию трения износ уплотнительного элемента не происходит
- Все детали из коррозионноустойчивых материалов
- Макс. крутящий момент: 80 Нм
- Технические характеристики муфты ISO см. на странице 209

Стандартное исполнение: без штурвала и штока

Специальное исполнение: по запросу

Комплектующие

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|--|
| Подходящие аксессуары: | см. страницу 178 | | |
| Штурвал: | | № 7800 | |
| Штоки: | фикс. длины | № 9101 | |
| | телескопич. | № 9601 | |
| Коверы: | фикс. длины | № 1550, 1650 | |
| | телескопич. | № 1850, 1851K | |
| Удлинитель штока: | | № 7820 | |
| Наконечник штока: | | № 2156, № 2157, № 2158 | |
| Фреза для снятия фаски: | | № 6000 | |
| Съемники для демонтажа: | | № 6010 | |
| Труборезка: | | № 6050 | |
| Монтажный спрей: | | № 3443 | |

№ 2600



СТРУКТУРА
поверхности затяжки
для труб из ПЭ

OVGW
G E P R Ü F T

№ 2630




OVGW
G E P R Ü F T

| № для заказа | Модель | MOP (PN) | Номин. внутр. диаметр/DN | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|----|----|-----|-----|----|
| | | | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| 2600 | из высокопрочного чугуна | 16 | | | | | | |
| 2630 | из POM | | | | | | | |

также со специальным зажимом «Корунд» для труб из PVC за дополнительную плату

Пример использования

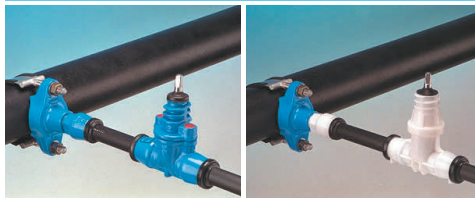

186

ЦФО: +7 (495) 589 27 46 / 48
ЮФО: +7 (861) 224 00 29
УФО: +7 (343) 287 37 16
ДВФО: +7 (421) 278 98 08

ООО «Хавле Индустриверк»
+7 (47475) 241 18
399900, Липецкая область, г. Чаплыгин
ул. Индустриальная, дом 1
industriewerke@hawle.ru

ООО «Хавле Севком»
+7 (812) 670 7 670
СЗФО, СФО, ПФО
Уманский переулок, дом 68, корпус 4, литера А
info@hawle-sevkom.ru

www.hawle.ru


ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ДОМОВОГО ВВОДА

муфта ISO с обеих сторон для труб из PE



Вентиль для домового ввода, высокопрочный чугун

муфта ISO с обеих сторон для труб из PE
№ 2600

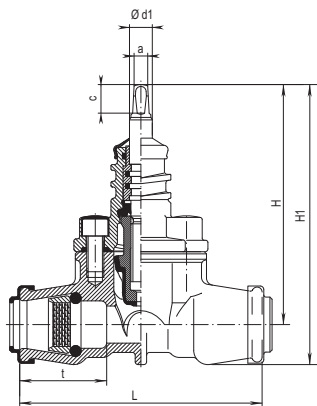


| DN | Ø внешн. трубы | Вентиль | | | | Шпindelь | | | Вес |
|-----|----------------------|---------|-----|-----|-----|----------|----|------|------|
| | | t | L | H | H1 | a | c | Ø d1 | |
| ¾" | 25 | 52 | 165 | 164 | 187 | 10,3 | 20 | 16 | 2,30 |
| 1" | 32 | 61 | 170 | 164 | 192 | | | | 2,33 |
| 1¼" | 40 | 76 | 220 | 200 | 235 | | | | 4,00 |
| 1½" | 50 | 91 | 232 | 200 | 240 | | | | 4,10 |
| 2" | 63 | 103 | 270 | 219 | 267 | | | | 7,00 |

Вентиль для домового ввода, POM

муфта ISO с обеих сторон для труб из PE

№ 2630

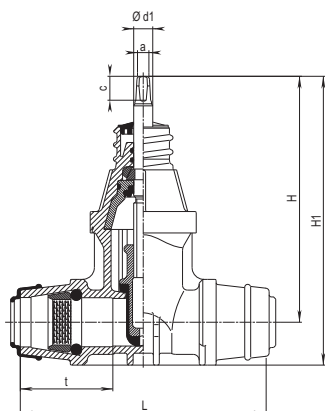

| DN | Ø внешн. трубы | Вентиль | | | | Шпindelь | | | Вес |
|-----|----------------------|---------|-----|-----|-----|----------|----|------|------|
| | | t | L | H | H1 | a | c | Ø d1 | |
| ½" | 20 | 43 | 125 | 178 | 200 | 10,3 | 20 | 16 | 0,85 |
| ¾" | 25 | 52 | 152 | 177 | 205 | | | | 0,85 |
| 1" | 32 | 63 | 174 | 177 | 205 | | | | 0,95 |
| 1¼" | 40 | 78 | 208 | 205 | 241 | | | | 1,50 |
| 1½" | 50 | 92 | 246 | 205 | 247 | | | | 1,65 |
| 2" | 63 | 100 | 261 | 221 | 271 | | | | 2,10 |

ЦФО: +7 (495) 589 27 46 / 48
ЮФО: +7 (861) 224 00 29
УФО: +7 (343) 287 37 16
ДВФО: +7 (421) 278 98 08

ООО «Хавле Индустриверк»
+7 (47475) 241 18
399900, Лицевая область, г. Чаплыгин
ул. Индустриверк, дом 1
industriewerke@hawle.ru

ООО «Хавле Севком»
+7 (812) 670 7 670
СЗФО, СФО, ПФО
Уманский переулок, дом 68, корпус 4, литера А
info@hawle-sevkom.ru

www.hawle.ru

187