

ВЕНТИЛЬ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПОРОЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОМОВОГО ВВОДА из высокопрочного чугуна

hawle


Особенности модели

- Упругогазипирающийся вентиль для домового ввода с оптимальными гидравлическими характеристиками канала
- Пригодный для опорожнения трубопроводов, подверженных замерзанию, например, для трубопроводов системы орошения и т.п.; При бесколлодезной установке следует обеспечить достаточный сток воды (например, водопоглощающая прокладка)
- Система уплотнений (защита от давления воды): автоматическое опорожнение с защитой от давления воды выполняется только при полном закрытии вентиля. При полном или частичном открытии вентиля отверстие для опорожнения остается полностью закрытым; НЕ пригоден для установки в местах с уровнем грунтовых вод, расположенным выше отверстия для опорожнения
- Внутренняя резьба оснащена специальным кольцом для защиты от коррозии

Стандартное исполнение: без штурвала и штока

Специальное исполнение: по запросу

№ 2491

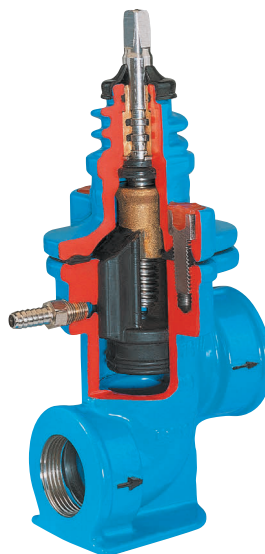

Материал | Технические особенности

- Золотник из латуни, покрыт вулканизированным эластомером
- Наконечник для дренажного шланга из латуни, хромированный

Комплектующие

Подходящие аксессуары: см. страницу 178

Штурвал:		№ 7800
Штоки:	фикс. длины	№ 9101
	телескопич.	№ 9601
Коверы:	фикс. длины	№ 1550, 1650
	телескопич.	№ 1850, 1851K
Удлинитель штока:	№ 7820	
Наконечник штока:	№ 2156, № 2157, № 2158	

№ для заказа	Модель	MOP (PN)	Номин. внутр. диаметр/DN				
			3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
2491	с резьбовым отводом с двух сторон и устройством автоматического опорожнения	16					

ООО «Хавле Севком»
+7 (812) 670 7 670
СЗФО, СФО, ПФО
Уманский переулок, дом 68, корпус 4, литера А
info@hawle-sevkom.ru

ООО «Хавле Индустриверк»
+7 (47475) 241 18
399900, Липецкая область, г. Чаплыгин
ул. Индустриальная, дом 1
industriewerke@hawle.ru

ЦФО: +7 (495) 589 27 46 / 48
ЮФО: +7 (861) 224 00 29
УФО: +7 (343) 287 37 16
ДВФО: +7 (421) 278 98 08

www.hawle.ru

199

ВЕНТИЛЬ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПОРОЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОМОВОГО ВВОДА из высокопрочного чугуна





№ 2491


с резьбовым отводом и устройством автоматического опорожнения системы

Соблюдать направление монтажа (стрелка). Опорожнение системы только в полностью закрытом положении.

При установке наблюдать за тем, чтобы отверстие для опорожнения не находилось ниже уровня грунтовых вод и не было залито при колодезной установке (отверстие для опорожнения не имеет клапана обратного течения!)

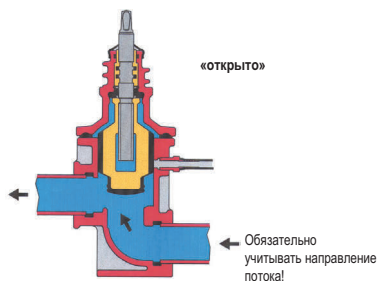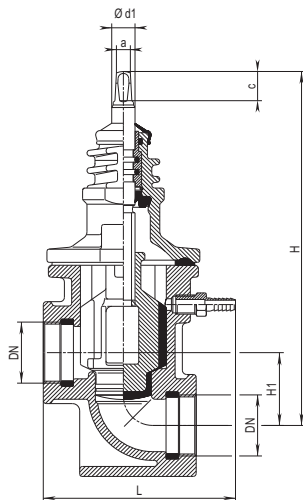

Макс. крутящий момент при открытии 40 Нм

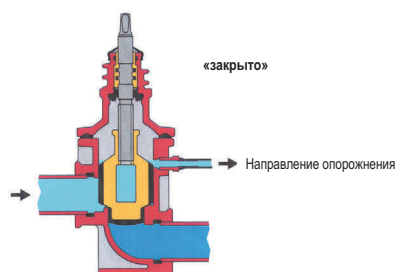

Макс. крутящий момент при закрытии 40 Нм

DN внутренняя резьба (ISO 228)	Вентиль			Шпindelь			Вес
	L	H	H1	a	c	Ød1	
3/4"	115	207	41	10,3	20	16	2,40
1"	115	207	41				2,30
1 1/4"	130	243	50				3,90
1 1/2"	130	243	50				4,00
2"	140	243	50				4,50

200

ООО «Хавле Севком»
+7 (812) 670 7 670
СЗФО, СФО, ПФО
Уманский переулок, дом 68, корпус 4, литера А
info@hawle-sevkom.ru

ООО «Хавле Индустриверк»
+7 (47475) 241 18
399900, Липецкая область, г. Чаплыгин
ул. Индустриальная, дом 1
industriewerke@hawle.ru

ЦФО: +7 (495) 589 27 46 / 48
ЮФО: +7 (861) 224 00 29
УФО: +7 (343) 287 37 16
ДВФО: +7 (421) 278 98 08

www.hawle.ru